

開關構造說明 (Switch Construction Instructions)

照光選擇開關 (Illuminated Selector Switches)

照光選擇開關操作部
(Illuminated Selector
Switches Operators)
Page.125



燈泡
(Lamp)
Page.141



照光選擇開關
(Illuminated
Switches)
Page.50-55



部
Block
Assemblies)
Page.137-140



接點塊安裝轉接器
(Contact Block
Mounting Adapter)
Page.140



接點塊
(Contact Block)
Page.139



全電壓轉接器
(Full Voltage
Adapter)
Page.140



接點塊
(Contact Block)
Page.139



照光選擇開關 (Illuminated Selector Switches)


90° -2位置 / 交替型標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Maintained)

A20F




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)	
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	R	---				
90°-2位置 / 交替型標準旋鈕 (90°-2 Position / Knob Type with Maintained)	1NO (10)	1	NO		●		A20F-2E10Q③②	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC 內置LED: LAED-③② (Built-in LED lamp) 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC)	A : 琥珀色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 乳白色 Y : 黃色	
		2	Lamp							
		3								
	1NC (01)	1								A20F-2E01Q③②
		2	Lamp							
		3	NC	●						
	2NO (20)	1	NO		●		A20F-2E20Q③②			
		2	Lamp							
		3	NO		●					
	2NC (02)	1	NC	●			A20F-2E02Q③②			
		2	Lamp							
		3	NC	●						
1NO-1NC (11)	1	NO		●		A20F-2E11Q③②				
	2	Lamp								
	3	NC	●							

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

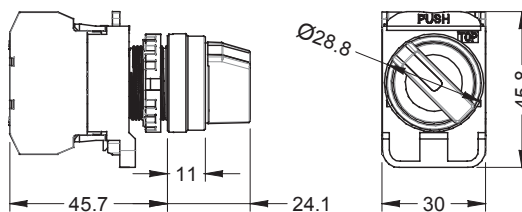

照光選擇開關 (Illuminated Selector Switches)


90° -2位置 / 右復歸型標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Spring Return from Right)




A20F

位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)	
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	R	---				
90°-2位置 / 交替型標準旋鈕 (90°-2 Position / Knob Type with Spring Return from Right)	1NO (10)	1	NO		●		A20F-21E10Q③②	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC 內置LED: LAED-③② (Built-in LED lamp) 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC) 內置白熾燈泡: LA-T③② (Built-in incandescent lamp) 5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/	A : 琥珀色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 乳白色 Y : 黃色	
		2	Lamp							
		3								
	1NC (01)	1								A20F-21E01Q③②
		2	Lamp							
		3	NC	●						
	2NO (20)	1	NO		●		A20F-21E20Q③②			
		2	Lamp							
		3	NO		●					
	2NC (02)	1	NC	●			A20F-21E02Q③②			
		2	Lamp							
		3	NC	●						
1NO-1NC (11)	1	NO		●		A20F-21E11Q③②				
	2	Lamp								
	3	NC	●							

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

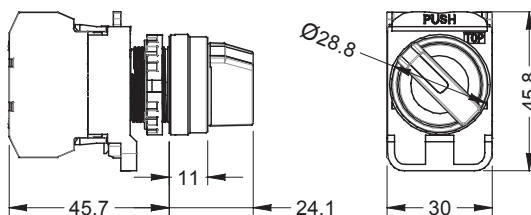

照光選擇開關 (Illuminated Selector Switches)


45° -3位置 / 交替型標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Maintained)

A20F




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	C	R			
45°-3位置 / 交替型標準 旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Maintained)	2NO (20)	1	NO	●			A20F-3E20Q③②	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC	A : 琥珀色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 乳白色 Y : 黃色 A : amber G : green R : red S : blue W : white Y : yellow
		2	Lamp						
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		—		A20F-3E02Q③②	內置LED : LAED-③② (Built-in LED lamp) 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC)	
		2	Lamp						
		3	NC		—				
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A20F-3E11Q③②	內置白熾燈泡 : LA-T③② (Built-in incandescent lamp) 5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/	
		2	Lamp						
		3	NC		—				
	1NO-1NC (11N1)	1	NC			—	A20F-3E11N1Q③②		
		2	Lamp						
		3	NO			●			

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

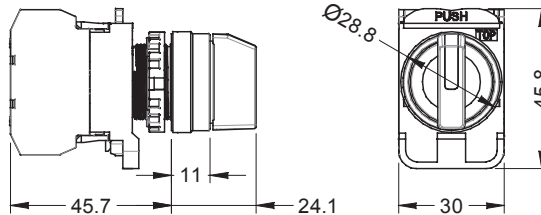

照光選擇開關 (Illuminated Selector Switches)


45° -3位置 / 右復歸型標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Right)

A20F




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	C	R			
45°-3位置 / 交替型標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Right)	2NO (20)	1	NO	●			A20F-31E20Q③②	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC	A : 琥珀色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 乳白色 Y : 黃色 A : amber G : green R : red S : blue W : white Y : yellow
		2	Lamp						
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		—		A20F-31E02Q③②	內置LED : LAED-③② (Built-in LED lamp) 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC)	
		2	Lamp						
		3	NC		—				
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A20F-31E11Q③②	內置白熾燈泡 : LA-T③② (Built-in incandescent lamp)	
		2	Lamp						
		3	NC		—				
	1NO-1NC (11N1)	1	NC			—	A20F-31E11N1Q③②	5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/DC)	
		2	Lamp						
		3	NO			●			

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

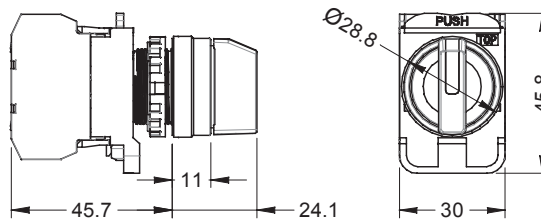

照光選擇開關 (Illuminated Selector Switches)


45° -3位置 / 左復歸型標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Left)

A20F




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	C	R			
45°-3位置 / 交替型標準 旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Left)	2NO (20)	1	NO	●			A20F-32E20Q③②	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC	A : 琥珀色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 乳白色 Y : 黃色 A : amber G : green R : red S : blue W : white Y : yellow
		2	Lamp						
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		—		A20F-32E02Q③②	內置LED : LAED-③② (Built-in LED lamp) 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC)	
		2	Lamp						
		3	NC		—				
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A20F-32E11Q③②	內置白熾燈泡 : LA-T③② (Built-in incandescent lamp) 5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/	
		2	Lamp						
		3	NC		—				
	1NO-1NC (11N1)	1	NC			—	A20F-32E11N1Q③②		
		2	Lamp						
		3	NO			●			

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

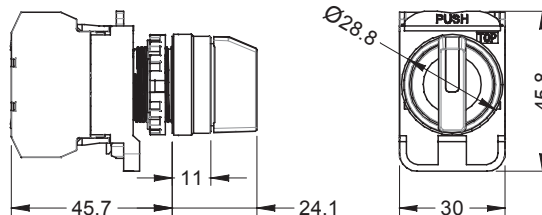

照光選擇開關 (Illuminated Selector Switches)


45° -3位置 / 雙向復歸型標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Two-Way)




A20F

位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	C	R			
45°-3位置 / 交替型標準 旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Two-Way)	2NO (20)	1	NO	●			A20F-33E20Q③②	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC	A : 琥珀色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 乳白色 Y : 黃色 A : amber G : green R : red S : blue W : white Y : yellow
		2	Lamp						
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		—		A20F-33E02Q③②	內置LED : LAED-③② (Built-in LED lamp) 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC)	
		2	Lamp						
		3	NC		—				
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A20F-33E11Q③②	內置白熾燈泡 : LA-T③② (Built-in incandescent lamp)	
		2	Lamp						
		3	NC		—				
	1NO-1NC (11N1)	1	NC			—	A20F-33E11N1Q③②	5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/DC)	
		2	Lamp						
		3	NO			●			

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

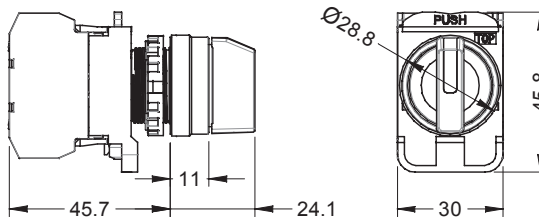

開關構造說明 (Switch Construction Instructions)

金屬鑲嵌框照光選擇開關 (Illuminated Selector Switches)

A204F

照光選擇開關操作部
(Illuminated Selector
Switches Operators)
Page.126-127



照光選擇開關
(Illuminated Selector
Switches)
Page.94-106



燈泡
(Lamp)
Page.141



開關接點部
(Contact Block
Assemblies)
Page.137-140



接點塊安裝轉接器
(Contact Block
Mounting Adapter)
Page.140



接點塊
(Contact Block)
Page.139



全電壓轉接器
(Full Voltage
Adapter)
Page.140



接點塊
(Contact Block)
Page.139



照光選擇開關 (Illuminated Selector Switches)


90° -2位置 / 交替型金屬框標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Maintained & Metal Bezel)




A204F

位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	R	---			
90°-2位置 / 交替型標準 旋鈕 (90°-2 Position / Knob Type with Maintained)	1NO (10)	1	NO		●		A204F-2E10Q③②	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC 內置LED： LAED-③② (Built-in LED lamp) 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC) 內置白熾燈泡： LA-T(3) (Built-in incandescent lamp) 5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/	A：琥珀色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：乳白色 Y：黃色
		2	Lamp						
		3							
	1NC (01)	1					A204F-2E01Q③②		
		2	Lamp						
		3	NC	●					
	2NO (20)	1	NO		●		A204F-2E20Q③②		
		2	Lamp						
		3	NO		●				
	2NC (02)	1	NC	●			A204F-2E02Q③②		
		2	Lamp						
		3	NC	●					
1NO-1NC (11)	1	NO		●		A204F-2E11Q③②			
	2	Lamp							
	3	NC	●						

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

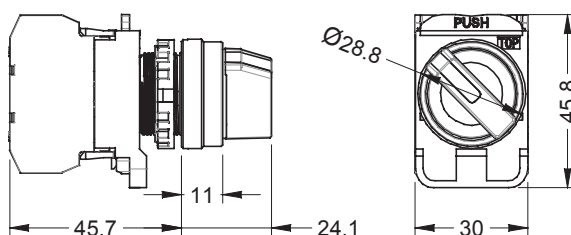

Ø22 A20 系列控制元件 (Metal Bezels)

照光選擇開關 (Illuminated Selector Switches)


90° -2位置 / 交替型金屬框標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Maintained & Metal Silhouette)

A204F




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)	
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	R	---				
90°-2位置 / 交替型標準 旋鈕 (90°-2 Position / Knob Type with Maintained)	1NO (10)	1	NO		●		A204F-2E10Q③②-U	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC 內置LED： LAED-③② (Built-in LED lamp) 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC)	A：琥珀色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：乳白色 Y：黃色	
		2	Lamp							
		3								
	1NC (01)	1								A204F-2E01Q③②-U
		2	Lamp							
		3	NC	●						
	2NO (20)	1	NO		●		A204F-2E20Q③②-U			
		2	Lamp							
		3	NO		●					
	2NC (02)	1	NC	●			A204F-2E02Q③②-U			
		2	Lamp							
		3	NC	●						
1NO-1NC (11)	1	NO		●		A204F-2E11Q③②-U				
	2	Lamp								
	3	NC	●							

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

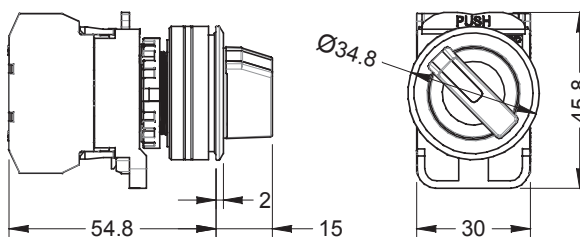

照光選擇開關 (Illuminated Selector Switches)


90° -2位置 / 右復歸型金屬框標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Spring Return from Right & Metal Bezel)



A204F


位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)	
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	R	---				
90°-2位置 / 交替型標準 旋鈕 (90°-2 Position / Knob Type with Spring Return from Right)	1NO (10)	1	NO		●		A204F-21E10Q③②	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC 內置LED： LAED-③② (Built-in LED lamp) 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC) 內置白熾燈泡： LA-T(3) (Built-in incandescent lamp) 5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/	A：琥珀色 G：綠色 R：紅色 S：藍色 W：乳白色 Y：黃色	
		2	Lamp							
		3								
	1NC (01)	1								A204F-21E01Q③②
		2	Lamp							
		3	NC	●						
	2NO (20)	1	NO			●	A204F-21E20Q③②			
		2	Lamp							
		3	NO			●				
	2NC (02)	1	NC	●			A204F-21E02Q③②			
		2	Lamp							
		3	NC	●						
1NO-1NC (11)	1	NO			●	A204F-21E11Q③②				
	2	Lamp								
	3	NC	●							

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)

0.8~6

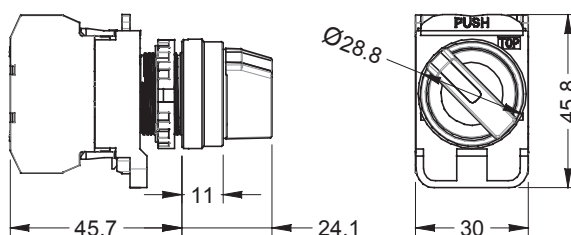

Ø22 A20 系列控制元件 (Metal Bezels)

照光選擇開關 (Illuminated Selector Switches)


90° -2位置 / 右復歸型金屬框標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Spring Return from Right & Metal Silhouette)

A204F




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)	
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	R	---				
90°-2位置 / 交替型標準 旋鈕 (90°-2 Position / Knob Type with Spring Return from Right)	1NO (10)	1	NO		●		A204F-21E10Q③②-U	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC	A : 琥珀色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 乳白色 Y : 黃色 A : amber G : green R : red S : blue W : white Y : yellow	
		2	Lamp							
		3								
	1NC (01)	1						A204F-21E01Q③②-U		內置LED : LAED-③② (Built-in LED lamp)
		2	Lamp							
		3	NC	●						
	2NO (20)	1	NO		●		A204F-21E20Q③②-U	2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC)		
		2	Lamp							
		3	NO		●					
	2NC (02)	1	NC	●			A204F-21E02Q③②-U	內置白熾燈泡 : LA-T(3) (Built-in incandescent lamp)		
		2	Lamp							
		3	NC	●						
1NO-1NC (11)	1	NO		●		A204F-21E11Q③②-U	6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/DC)			
	2	Lamp								
	3	NC	●							

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

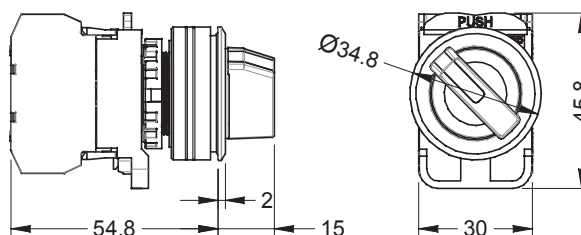

照光選擇開關 (Illuminated Selector Switches)


45° -3位置 / 交替型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Maintained & Metal Bezel)



A204F


位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	C	R			
45°-3位置 / 交替型標準 旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Maintained)	2NO (20)	1	NO	●			A204F-3E20Q③②	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC	A : 琥珀色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 乳白色 Y : 黃色 A : amber G : green R : red S : blue W : white Y : yellow
		2	Lamp						
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		—		A204F-3E02Q③②	內置LED : LAED-③② (Built-in LED lamp) 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC)	
		2	Lamp						
		3	NC		—				
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A204F-3E11Q③②	內置白熾燈泡 : LA-T(3) (Built-in incandescent lamp) 5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/	
		2	Lamp						
		3	NC		—				
	1NO-1NC (11N1)	1	NC			—	A204F-3E11N1Q③②		
		2	Lamp						
		3	NO			●			

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)

0.8~6

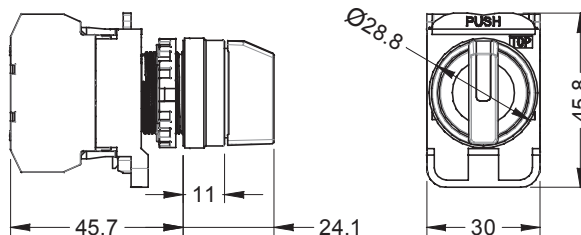

Ø22 A20 系列控制元件 (Metal Bezels)

照光選擇開關 (Illuminated Selector Switches)


45° -3位置 / 交替型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Maintained & Metal Silhouette)

A204F




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	C	R			
45°-3位置 / 交替型標準 旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Maintained)	2NO (20)	1	NO	●			A204F-3E20Q③②-U	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC	A : 琥珀色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 乳白色 Y : 黃色 A : amber G : green R : red S : blue W : white Y : yellow
		2	Lamp						
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		—		A204F-3E02Q③②-U	內置LED : LAED-③② (Built-in LED lamp) 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC)	
		2	Lamp						
		3	NC		—				
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A204F-3E11Q③②-U	內置白熾燈泡 : LA-T(3) (Built-in incandescent lamp)	
		2	Lamp						
		3	NC		—				
	1NO-1NC (11N1)	1	NC			—	A204F-3E11N1Q③②-U	5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/DC)	
		2	Lamp						
		3	NO			●			

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

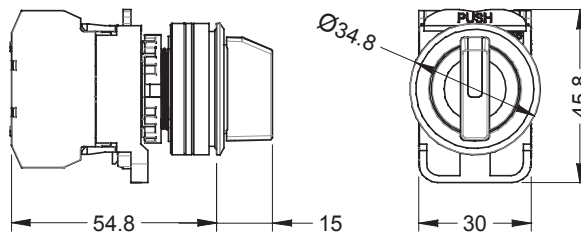

照光選擇開關 (Illuminated Selector Switches)


45° -3位置 / 右復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Right & Metal Bezel)




A204F

位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	C	R			
45°-3位置 / 交替型標準 旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Right) L C R	2NO (20)	1	NO	●			A204F-31E20Q③②	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC	A : 琥珀色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 乳白色 Y : 黃色 A : amber G : green R : red S : blue W : white Y : yellow
		2	Lamp						
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		—		A204F-31E02Q③②	內置LED : LAED-③② (Built-in LED lamp) 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC)	
		2	Lamp						
		3	NC		—				
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A204F-31E11Q③②	內置白熾燈泡 : LA-T(3) (Built-in incandescent lamp) 5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/	
		2	Lamp						
		3	NC		—				
	1NO-1NC (11N1)	1	NC			—	A204F-31E11N1Q③②		
		2	Lamp						
		3	NO			●			

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

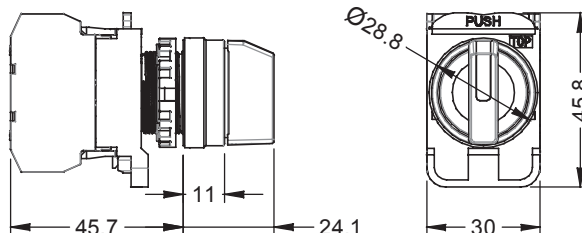

Ø22 A20 系列控制元件 (Metal Bezels)

照光選擇開關 (Illuminated Selector Switches)


45° -3位置 / 右復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Right & Metal Silhouette)

A204F




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	C	R			
45°-3位置 / 交替型標準 旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Right)	2NO (20)	1	NO	●			A204F-31E20Q③②-U	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC	A : 琥珀色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 乳白色 Y : 黃色 A : amber G : green R : red S : blue W : white Y : yellow
		2	Lamp						
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		—		A204F-31E02Q③②-U	內置LED : LAED-③② (Built-in LED lamp) 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC)	
		2	Lamp						
		3	NC		—				
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A204F-31E11Q③②-U	內置白熾燈泡 : LA-T(3) (Built-in incandescent lamp) 5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/	
		2	Lamp						
		3	NC		—				
	1NO-1NC (11N1)	1	NC			—	A204F-31E11N1Q③②-U		
		2	Lamp						
		3	NO			●			

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

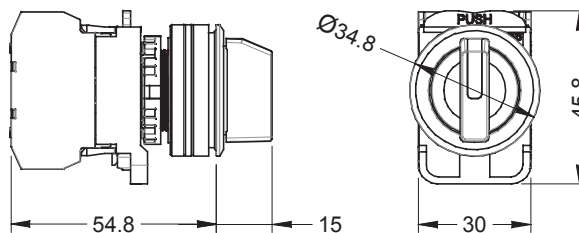

照光選擇開關 (Illuminated Selector Switches)


45° -3位置 / 左復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Left & Metal Bezel)




A204F

位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	C	R			
45°-3位置 / 交替型標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Left)	2NO (20)	1	NO	●			A204F-32E20Q③②	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC	A : 琥珀色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 乳白色 Y : 黃色 A : amber G : green R : red S : blue W : white Y : yellow
		2	Lamp						
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		—		A204F-32E02Q③②	內置LED : LAED-③② (Built-in LED lamp) 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC)	
		2	Lamp						
		3	NC		—				
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A204F-32E11Q③②	內置白熾燈泡 : LA-T(3) (Built-in incandescent lamp) 5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/	
		2	Lamp						
		3	NC		—				
	1NO-1NC (11N1)	1	NC			—	A204F-32E11N1Q③②		
		2	Lamp						
		3	NO			●			

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

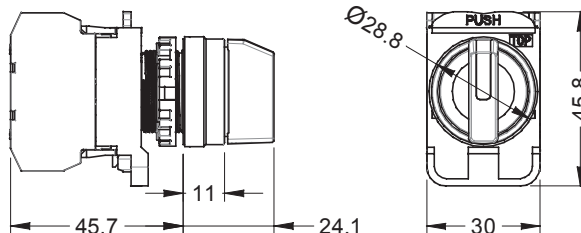

Ø22 A20 系列控制元件 (Metal Bezels)

照光選擇開關 (Illuminated Selector Switches)


45° -3位置 / 左復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Left & Metal Silhouette)

A204F




位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	C	R			
45°-3位置 / 交替型標準 旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Left)	2NO (20)	1	NO	●			A204F-32E20Q③②-U	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC	A : 琥珀色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 乳白色 Y : 黃色 A : amber G : green R : red S : blue W : white Y : yellow
		2	Lamp						
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		—		A204F-32E02Q③②-U	內置LED : LAED-③② (Built-in LED lamp) 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC)	
		2	Lamp						
		3	NC		—				
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A204F-32E11Q③②-U	內置白熾燈泡 : LA-T(3) (Built-in incandescent lamp) 5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/	
		2	Lamp						
		3	NC		—				
	1NO-1NC (11N1)	1	NC		—		A204F-32E11N1Q③②-U		
		2	Lamp						
		3	NO			●			

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)

0.8~6

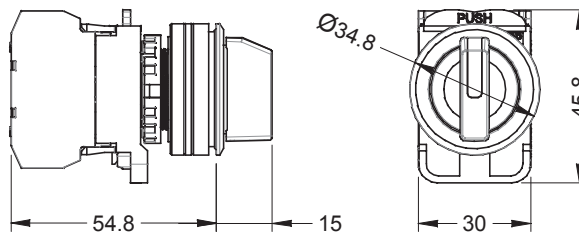

照光選擇開關 (Illuminated Selector Switches)


45° -3位置 / 雙向復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Tow-Way & Metal Bezel)



A204F


位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	C	R			
45°-3位置 / 交替型標準 旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Tow-Way)	2NO (20)	1	NO	●			A204F-33E20Q③②	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC	A : 琥珀色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 乳白色 Y : 黃色 A : amber G : green R : red S : blue W : white Y : yellow
		2	Lamp						
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		—		A204F-33E02Q③②	內置LED : LAED-③② (Built-in LED lamp) 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC)	
		2	Lamp						
		3	NC		—				
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A204F-33E11Q③②	內置白熾燈泡 : LA-T(3) (Built-in incandescent lamp) 5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/	
		2	Lamp						
		3	NC		—				
	1NO-1NC (11N1)	1	NC			—	A204F-33E11N1Q③②		
		2	Lamp						
		3	NO			●			

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)

0.8~6

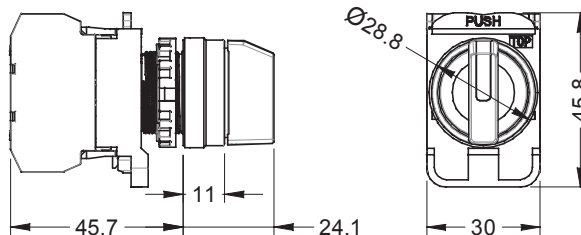

Ø22 A20 系列控制元件 (Metal Bezels)

照光選擇開關 (Illuminated Selector Switches)


45° -3位置 / 雙向復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Tow-Way & Metal Silhouette)

A204F



位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	C	R			
45°-3位置 / 交替型標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Tow-Way)	2NO (20)	1	NO	●			A204F-33E20Q③②-U	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC	A : 琥珀色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 乳白色 Y : 黃色 A : amber G : green R : red S : blue W : white Y : yellow
		2	Lamp						
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		—		A204F-33E02Q③②-U	內置LED : LAED-③② (Built-in LED lamp) 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC)	
		2	Lamp						
		3	NC	—					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A204F-33E11Q③②-U	內置白熾燈泡 : LA-T(3) (Built-in incandescent lamp) 5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/	
		2	Lamp						
		3	NC	—					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC		—		A204F-33E11N1Q③②-U		
		2	Lamp						
		3	NO			●			

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

