

G2系列

旋转开关



■特点

- ◆防水防尘（IP64）设计
- ◆体型小巧，紧凑
- ◆长寿命、高可靠性
- ◆广泛应用于汽车控制、家电控制工业控制等领域

■应用

- ◆汽车
- ◆家用电器


■特性参数

额定值		0.1A 12VDC
操作频率	电气	10~30次/分
	机械	120次/分
初始接触电阻		100mΩMax.
绝缘电阻		100MΩMin.
抗震动		10~55Hz,位移 0.75mm (p-p)
抗电强度		500VAC(50 ~ 60Hz)
使用环境温度		-30℃ ~ +85℃
使用环境湿度		85%RH MAX.
寿命	电气	100,000次
	机械	100,000次


G2系列旋转开关订货型号指引

G2	01	E	00	A	1	G	F	400	T001	U
开关类别	额定负载	端子类型	操作柄类型	接触形式	定位柱	线号 (仅适用于带线型)	线规 (仅适用于带线型)	线长	定制代码	LOGO
G2系列 旋转开关	01 0.1A 12VDC	E 带电线型号 底面出线	01 01#手柄	A 电路1-COM 电路2-COM	1 标准型定位柱	不带电线	不带电线	300mm 标准线长	通用型	Unionwell
		S 无孔焊接端子	... 其他	B 电路1-COM	... 其他	E 20#	A UL1007	400mm 400线长	T001 按客人要求 订制，定制 代码为T+ 流水号XXX ，例如： T001	其他
	... 其他	... 其他		C 电路2-COM		F 22#	C UL1430	... 其他	...	
						G 24#	D UL1061			
						H 26#	F AVSS			
						I 28#	H UL1332			
						... 其他	... 其他			


■安装孔尺寸

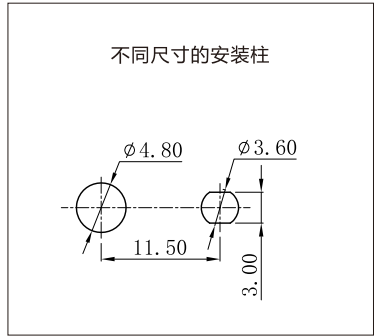

■操作柄类型

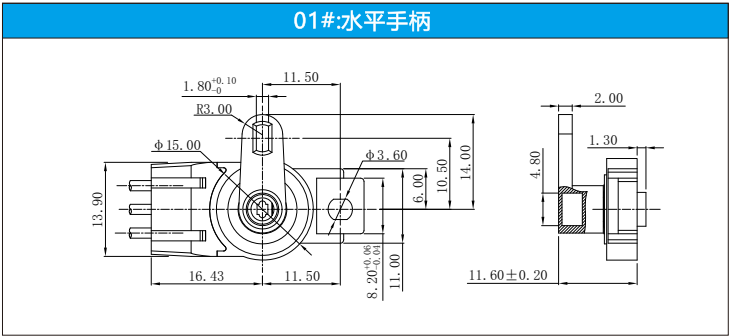

■接触形式图

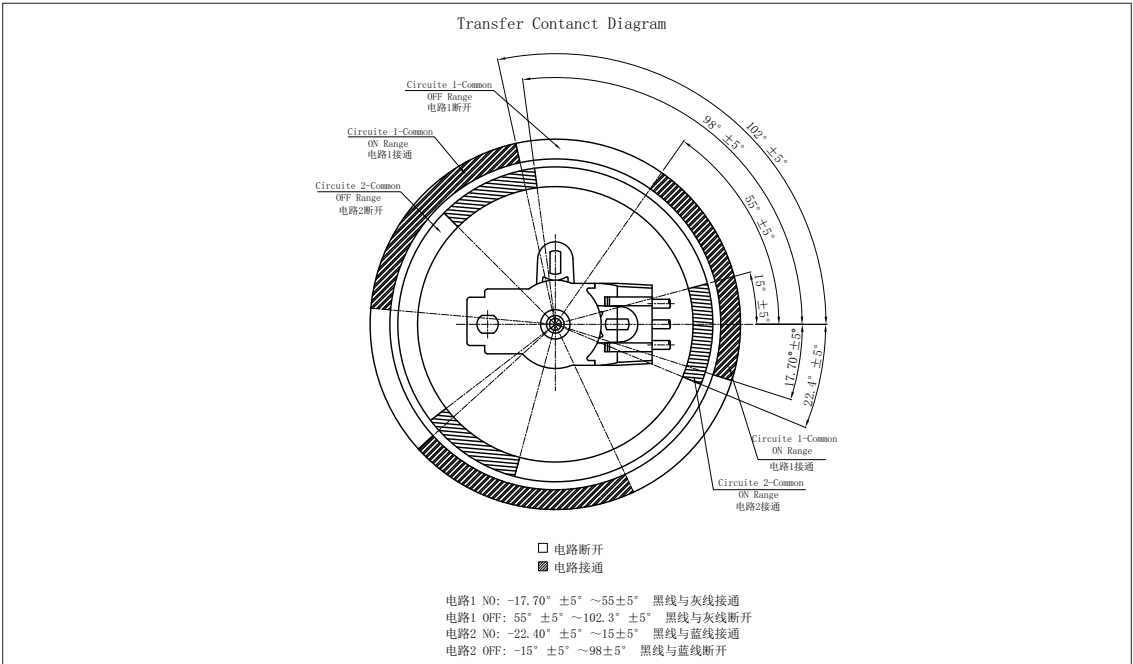

■外形图

