


G1系列/G17系列

联动防水轻触开关

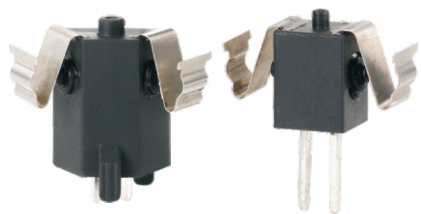

■ 特点

- ◆ 防水防尘 (IP67) 设计
- ◆ 长寿命、高可靠性
- ◆ 0.8*0.8PCB端子
- ◆ 双手柄同时操作方可导通之安全操作设计
- ◆ 可配多种手柄及多种控制方式
- ◆ 超小型体积，可适用于狭小空间


■ 应用

- ◆ 汽车
- ◆ 工业控制


■ 特性参数

额定值		12VDC 20 μ A~20mA
操作频率	电气	20次/分钟
	机械	G1系列 :120次/分钟
		G17系列 :80次/分钟
初始接触电阻		<200m Ω
绝缘电阻		> 10MΩ
抗震动		10 ~ 55Hz,振幅 1.5mm
耐电压	端子间	500VAC(50 ~ 60Hz)
	端子与胶壳间	1500VAC(50 ~ 60Hz)
寿命	电气	100,000次
	机械	100,000次
使用环境温度		-40℃ ~ +85℃
使用环境湿度		85%RH MAX
单重		G1:0.85g
		G17:1.1g


■外形图

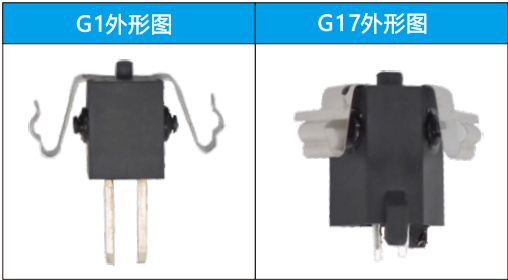

■接触形式图

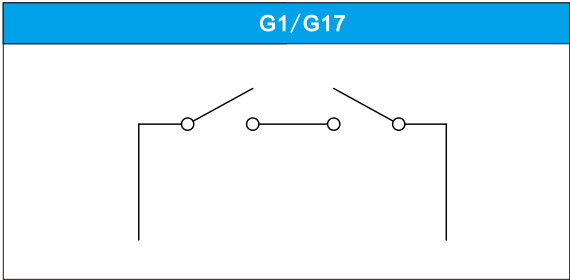

■G1外形尺寸

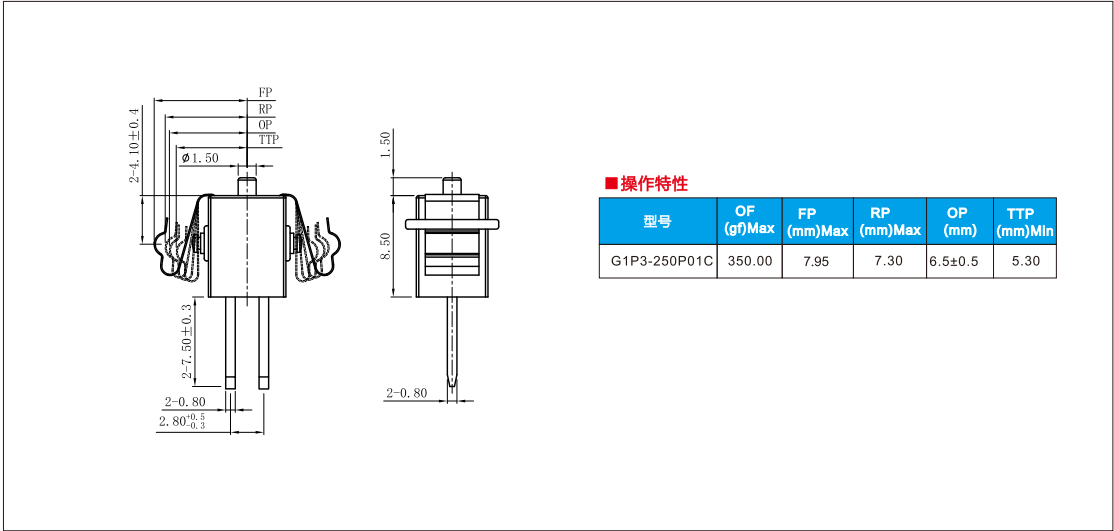

■G17外形尺寸

